


Produktkatalog

www.vpi.no

UTGAVE 4, 03/2014

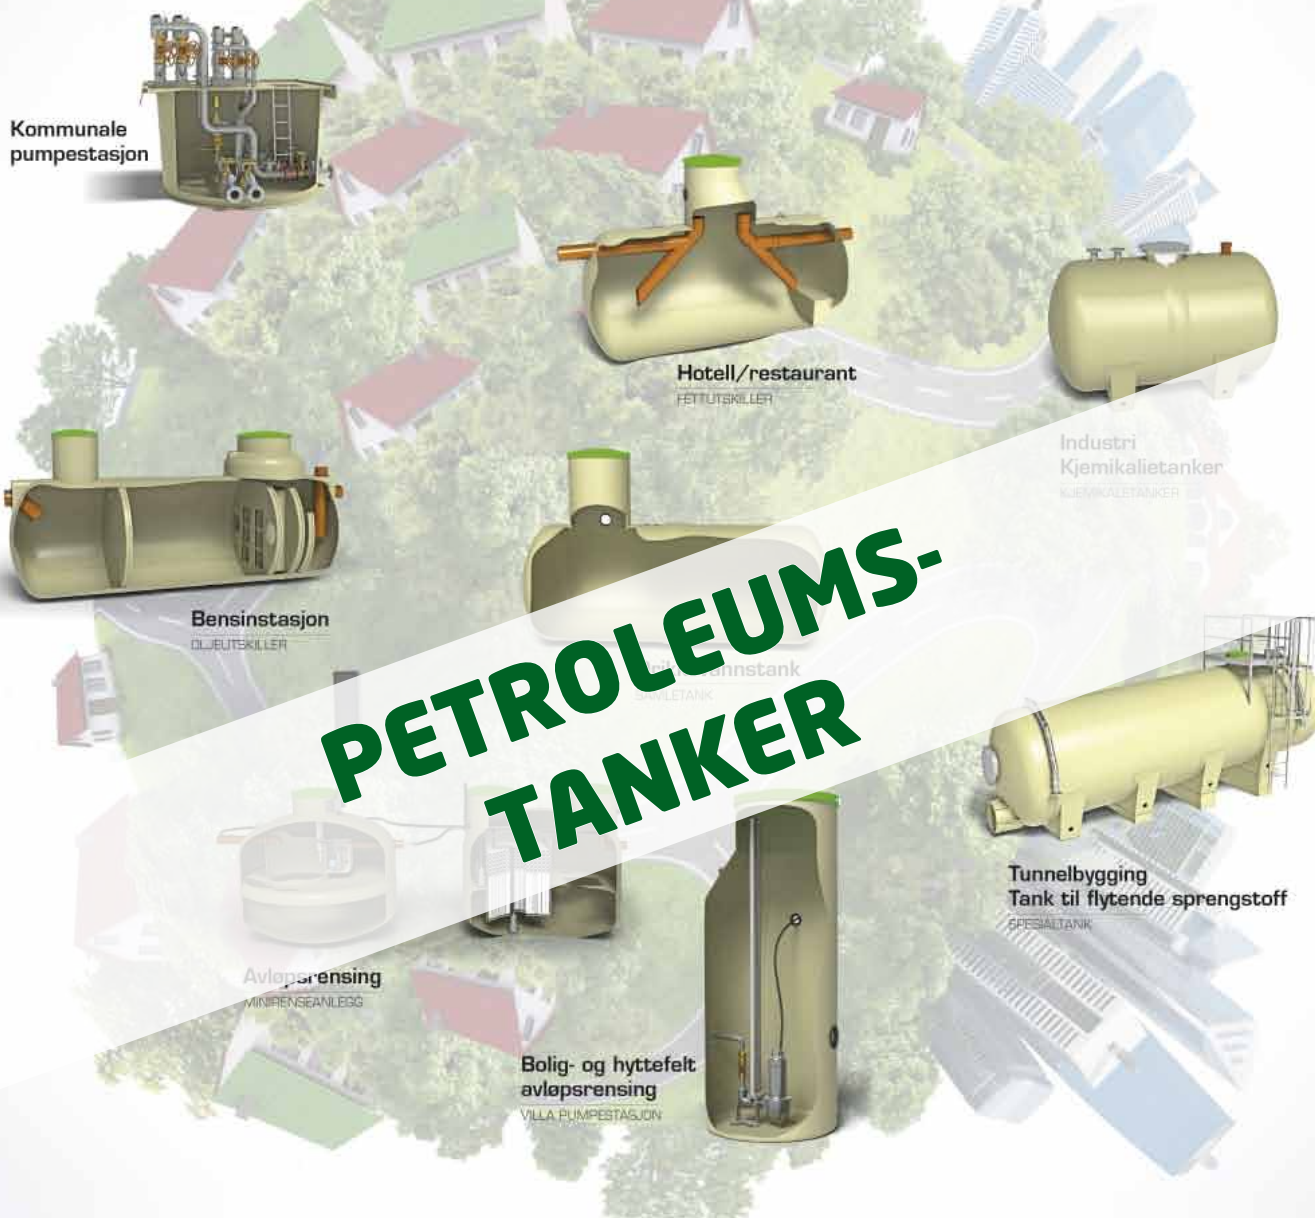

Olje-/spilloljetanker (GRP)

Oljetank

VPI petroleumstanker leveres i standard volumstørrelser fra 600 til 30 000 liter. Tankene produseres i.h.t. til norsk standard, NS 1545 og leveres i flere modeller:

1. Standard tank for nedgraving
2. Frittstående modell
3. Tank med doble mannelokk
4. Tank med dobbel bunn
5. Dobbeltvegget tank
6. Tank med to (2) kammer
7. Tank for biodiesel. Leveres med lokk i GRP eller syrefast stål.



Frittstående oljetank.




Oljetank for nedgraving.

Spilloljetank

Spilloljetanker er konstruert for oppbevaring av spillolje fra bensinstasjoner, verksteder og lignende.

Standard tankstørrelser er fra 3000 til 12000 liter.

Større kapasiteter leveres på forespørsel. Tanklokket i galvanisert stål er utstyrt med flensede anslutninger og ferdig monterte, gjengede motflenser.

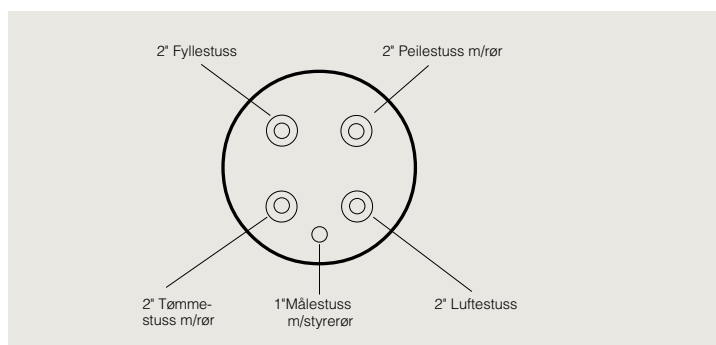

Tanklokk spilloljetank.

Godkjenning

- NS 1545/NS-EN 976-1



NRF nr.	Volumstørrelse (liter)	Dimensjon (mm) (dia x lengde)	Vekt (kg)	Standard
NEDGRAVDE OLJETANKER				
839 05 03	600 *)	900 x 1150	45	i.h.h. til NS 1545
839 05 04	800 *)	900 x 1450	55	i.h.h. til NS 1545
839 05 06	1200	900 x 2100	80	NS 1545
839 05 08	1400 *)	900 x 2350	85	i.h.h. til NS 1545
839 05 09	3000	1200 x 3100	165	NS 1545
839 05 11	4000 *)	1200 x 4000	200	i.h.h. til NS 1545
839 05 12	4000 *)	1600 x 2300	200	i.h.h. til NS 1545
839 05 13	6000	1600 x 3450	260	NS 1545
839 05 16	9000	1600 x 4780	400	NS 1545
839 05 19	12000	1600 x 6280	500	NS 1545
839 05 25	15000	2000 x 5300	680	NS 1545
839 05 29	20000	2000 x 6960	900	NS 1545
839 05 34	25000	2000 x 8660	1150	NS 1545
839 05 38	30000	2000 x 10300	1350	NS 1545
FRITTSTÅENDE OLJETANKER				
839 03 02	600 *)	900 x 1150	50	i.h.h. til NS 1545
839 03 04	800 *)	900 x 1450	60	i.h.h. til NS 1545
839 03 06	1200	900 x 2100	90	NS 1545
839 03 08	1400 *)	900 x 2350	95	i.h.h. til NS 1545
839 03 11	3000	1200 x 3100	180	NS 1545
839 03 12	4000 *)	1200 x 4000	215	i.h.h. til NS 1545
839 03 13	4000 *)	1600 x 2300	215	i.h.h. til NS 1545
839 03 15	6000	1600 x 3450	275	NS 1545
839 03 17	9000	1600 x 4780	420	NS 1545
839 03 19	12000	1600 x 6280	525	NS 1545
*) Ikke NS-oppført volumstørrelse				

SPILLOLJETANK					
NRF nr.	Volum (liter)	Diameter D (mm)	Lengde L (mm)	Total høyde H (mm)	Vekt (ca. kg.)
Jordtank					
839 05 59	3000	1200	3100	1485	170
839 05 63	6000	1600	3450	1885	275
839 05 66	9000	1600	4780	1885	400
839 05 69	12000	1600	6280	1885	500
Frittstående					
839 05 76	3000	1200	3100	1585	180
839 05 79	6000	1600	3450	2035	290
839 05 83	9000	1600	4780	2035	420
839 05 86	12000	1600	6280	2035	550

Olje-, diesel- og transporttanker

VPI kan tilby et utvalg stasjonære og mobile olje- og dieseltanker for fyring i privatboliger, landbruksnæringen og entreprenørbransjen.

1. Handy kjellertank for boligoppvarming
2. Titan MiniMaster frittstående dieseltank
3. Titan enkeltvegget fyringsoljetank
4. Truckmaster mobil dieseloljetank
5. Fuelmaster dobbeltvegget dieseloljetank
6. Roug transporttank
7. IBC-tanker (ADR-godkjent)
8. Miljøcontainer

Se også tabell side 47 for volumstørrelser og dimensjoner.

Handy-tank

er en typegodkjent kjellertank velegnet til:

- Fyringsolje
- Parafin
- Diesel
- Smøreolje
- Andre ikke aggressive væsker

Handy-tank er en dobbeltvegget tank, og består av:

- Innerbeholder av HDPE (polyetylen)
- Ytterbeholder i varmforsinket stålplate

Hulrommet mellom beholderne overvåkes av en visuell sonde. Handy-tank kan plasseres i fyrrom og leveres i størrelsene 700 og 1000 liter som standard. Tanker kan seriekoples til større volum.

Titan MiniMaster

MiniMaster er en enkeltvegget /frittstående dieseltank beregnet for utendørs bruk. Tankmaterialet er PEH (polyetylen) og leveres i størrelsene 1300 og 2500 liter.

Standardutstyr:

- 2" påfyllingsstuss m/ låsbart lokk
- 4 m fylleslange
- Panther 56 l/min. pumpe med automatpistol
- Fløytealarm på luftstuss

Tilleggsutstyr:

- Oljestandsmåler
- Analogt telleverk, type K33 for pumpe

Titan enkeltvegget fyringsoljetank

Tankene er konstruert for frittstående montering og er produsert i UV-bestendig polyetylen. Tankene leveres "installasjonsklare" med påfyllingsstuss, tankalarm, luftstuss, oljestandsmåler og tank-gjennomføring til 10 mm kobberrør. Leveres i størrelsene 600, 1000 og 1500 liter.



Handy kjellertank.



Titan MiniMaster.



Titan enkeltvegget fyringsoljetank.

Truckmaster mobil dieseloljetank

Truckmaster er en mobil dieseloljetank som lett kan transporteres på Pick Up og lastebil. Beholderen er produsert i UV-bestendig polyetylen og leveres komplett med pumpe, automatpistol og sugeslange. Garanti: 5 års garanti på tank og ett års garanti på tilbehør. Leveres i størrelsene 200 og 420 liter.

Standardutstyr:

- 12/24 V DC pumpe, max. Kapasitet 35 l/min.
- Automatpistol med 4 m sugeslange
- Påfyllingsstuss med 2" utvendig gjenger
- Flottør nivåmåler
- Avlifter som hindrer søl av væske under transport
- Låsbart lokk med lås
- Avstengningsventil
- Kabel- og pistolholder

Ekstrautstyr:

- Metall sidefester for løfting med for eksempel kran
- Digitalt flowmeter

Fuelmaster dobbeltvegget dieseloljetank

Fuelmaster er en dobbeltvegget dieseloljetank for sikker oppbevaring av drivstoff utendørs. Tanktypen er enkel å installere, vedlikeholde og transportere. Materialet er UV-bestendig polyetylen. Beholderen leveres med automatisk stengeventil for å hindre overfylling og en lettlest måler som indikerer olje-/dieselnivå. Garanti: 10 års garanti på tank og ett års garanti på tilbehør. Leveres i størrelsene 1200, 2500 og 5000 liter.

Standardutstyr:

- Dobbeltvegget beholder
- Påfyllingsanlegg med elektrisk pumpe (230 V). Kapasitet maks. 72 l/min.

Roug mobile transporttanker

i stål benyttes til fylling av diesel på landbruks-og entreprenørmaskiner. Modell: Firkantet. Materiale: Stål. Leveres i størrelsene 300 og 450 liter.

Standardutstyr:

- Pumpesett, type Pusi Bypass 12 volt eller 24 volt inkl. automatpistol (40 liter/minutt)
- 2 " påfyllingsstuss med låsbart lokk
- Fløytealarm på luftstuss
- 4m fylleslange
- Sugerør

Tilleggsutstyr:

- Oljestandsmåler
- Telleverk
- Båndmåler



Truckmaster.



Fuelmaster.



Roug transporttank.

Sylindriske IBC-tanker

for transport av diesel leveres som standard i størrelsene 1000 og 1900 liter inkl. pumpesett.

Tankutførelsen er i stål inkl. pumpeskap.

Standardutstyr:

- Panther 56 l/minutt pumpe med automatpistol
- 2 " påfyllingsstuss med låsbart lokk
- 4m fylleslange
- Fløytealarm med kuleventil på luftestuss
- Sugerør med kuleventil

Tilleggsutstyr:

- Telleverk
- Oljestandsmåler
- Løftestropper

Inspeksjon:

IBC-tanker skal inspiseres minimum hver 30. måned av godkjent myndighet (Det Norske Veritas). Det er eierens ansvar at inspeksjonen blir utført.

Miljøcontainer (NRF nr. 838 5312)

er bygget som en dobbeltvegget konstruksjon med skott, og leveres med en 1500 liter dieseltank i stål inkl. pumpesett. Foruten IBC-tanken er det plass til oppbevaring av smøreolje, fett og div. redskaper.

Dimensjoner

L2200mm x B1500mm x H1700mm.

Godkjennelse ADR:

Godkjennelsen gjelder væsker med densitet på maks. 1,2 kg/l i pakkegruppe III, herunder fyrings-og dieselolje UN 1202. IBC-tanken oppfyller kravet i RID-reglene og IMDG-koden.

Standardutstyr (IBC-tank):

- Panther 56 l/minutt pumpe med automatpistol
- 2 " påfyllingsstuss med låsbart lokk
- 4m fylleslange
- Fløytealarm med kuleventil på luftestuss
- Sugerør med kuleventil

Tilleggsutstyr (IBC-tank):

- Telleverk
- Oljestandsmåler
- Løftestropper



IBC-tank.



Miljøcontainer.

HANDY KJELLERTANK

NRF nr.	Volumstr. (liter)	Dimensjon (mm) (lengde x bredde)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
838 53 04	700	1140 x 730	1210	57
838 53 05	1000	1140 x 730	1640	81

TITAN MINIMASTER

NRF nr.	Volumstr. (liter)	Dimensjon (mm) (lengde x bredde)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
838 50 71	1300	1700 x 1050	1150	61
838 50 72	2500	2250 x 1270	1350	106
<i>Med analogt telleverk</i>				
838 50 78	1300	1700 x 1050	1150	65
838 50 79	2500	2250 x 1270	1350	110

TITAN ENKELTVEGGET FYRINGSOLJETANK

NRF nr.	Volumstr. (liter)	Dimensjon (mm) (lengde x bredde)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
<i>H-tank</i>				
838 50 81	600	1230 x 800	1040	38
<i>R-tank</i>				
838 50 82	1000	1950 x 620	1230	70
838 50 83	1500	2100 x 750	1380	85

TRUCKMASTER MOBIL DIESELLOJJETANK

NRF nr.	Volumstr. (liter)	Dimensjon (mm) (lengde x bredde)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
838 50 84	200	1180 x 860	500	35
838 50 85	420	1180 x 860	910	50

FUELMASTER DOBBELTVEGGET DIESELLOJJETANK

NRF nr.	Volumstr. (liter)	Dimensjon (mm) (lengde x bredde)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
838 50 86	1200	1500 x 1240	1770	160
838 50 87	2500	2460 x 1460	1850	250
838 50 88	5000	2840 x 2230	2340	310

ROUG TRANSPORTTANK

NRF nr.	Volumstr. (liter)	Dimensjon (mm) (lengde x bredde)	Høyde (mm)	Vekt (mm)
838 50 73	300	1000 x 600	500	90
838 50 74	450	1000 x 750	600	100

IBC-TANK

NRF nr.	Volumstr. (liter)	Dimensjon (mm) (lengde x diameter)	Høyde inkl. skap (mm)	Vekt (kg)
838 50 75	1000	1525 x 950	1600	300
838 50 76	1900	1990 x 1150	1835	350

MILJØCONTAINER

NRF nr.	Volumstr. (liter)	Dimensjon (mm) (lengde x bredde)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
838 50 77	1500	2200 x 950	1700	925